

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://carrie.nt-rt.ru> || crq@nt-rt.ru



Межфланцевый дисковый поворотный затвор с электроприводом UPVC

Компании

В соответствии с требованиями рынка к коррозионной жидкости в трубопроводе, появился новый дисковый затвор - UPVC дисковый затвор с пневмоприводом. Материалы корпуса санитарный и неядовитый, сильная коррозионная стойкость, малый вес, используется в широком применении. Например: питьевая вода, сточные воды, морская вода, кислотные, щелочные, соленые коррозионные среды и так далее.

Преимущества

Широкий диапазон рабочей температуры : -25°C—85°C;
Отличная интенсивность и эластичность;
Имеет высокую коррозионную стойкость;
Имеет способность самогашения и характеристики огнестойкости;

Низкий коэффициент теплопроводности, почти равно 1/200 стального проката;

Содержание тяжелых ионов в среде достигает стандарта сверхчистой воды;

Показатели санитарии соответствуют требованиям национальных санитарных норм;

Лёгкий вес, вес почти равно 1/5 стальной трубы, 1/6 медной трубы;


9.Простота установки, так как обе стороны вала бабочек примерно равны среднему усилию, крутящий момент противоположен, поэтому момент открытия и закрытия меньше.

10.Превосходное сопротивление к вызреванию и ультрафиолетовому сопротивлению, нормальный срок службы значительно более длинен чем другие системы трубопровода

Параметры

Наименование		UPVC дисковый поворотный затвор с электроприводом
Модель		D671X-10S
Привод		Электронный
Ду(mm)		50 ~ 200
Рабочее давление(бар)		10
Пневматические арматуры		Электромеханический блок концевых выключателей Устройство позиционирования Электромагнитный клапан Фильтровальный редукционный клапан
Управление		Пневмопривод-открыто, Пневмопривод-закрыто
Основной элемент	Материалы корпуса	UPVC (-10℃~+70℃) 、 CPVC (-40℃~+95℃) 、 RPP (-14℃~+100℃) 、 PVDF (-40℃ +140)℃)
	Материал диска	UPVC (-10℃~+70℃) 、 CPVC (-40℃~+95℃) 、 RPP (-14℃~+100℃) 、 PVDF (-40℃ +140)℃)
	Материал уплотнений	EPDM, NBR
Подходящая среда		ПВХ-совместимый пищевой промышленный химический растворитель.
Присоединение		Межфланцевое

Габаритные размеры

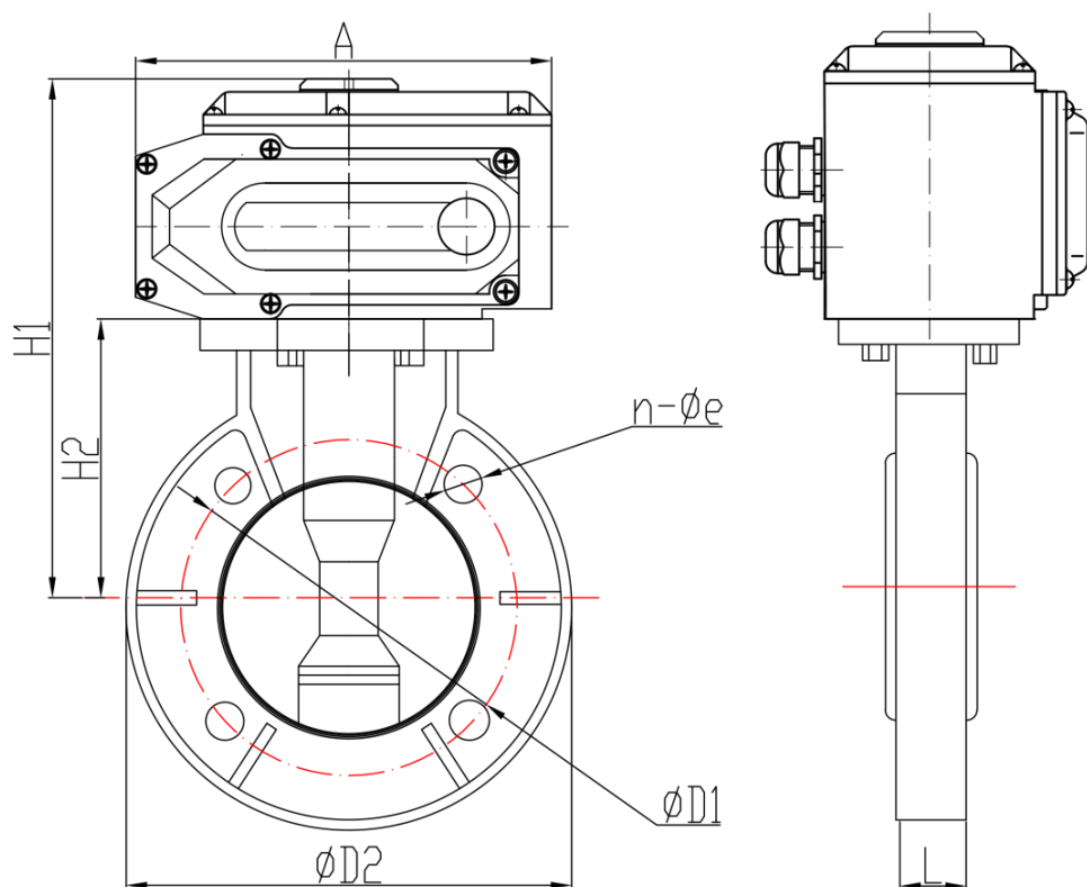

ДУ(мм)	Размер						
	$\square \phi D1$	$\phi D1$	H1	H2	A	L	n- ϕd
50	123	160	208	87	160	44	4-18
65	143	185	217	96	160	48	4-18
80	157	195	235	114	160	53	4-18
100	186	215	256	127	189	57	8-18
125	213	250	286	157	189	68	8-18
150	240	285	334	170	266	73	8-22
200	296	340	377	213	266	92	8-22



Фланцевый дисковый поворотный затвор с электроприводом с футеровкой из PTFE

Компании

Электрический полностью выровненный клапан-бабочка фтора имеет тип переключателя и тип регулировки, клапан-бабочка и электрический механизм привода, входной сигнал управления ($4 \sim 20$ мА или $1 \sim 5$ В постоянного тока) и однофазный источник питания могут управлять работой, с сильной функцией, небольшим размером, легким весом, надежной производительностью, простой поддержкой, большой пропускной способностью, электрический клапан-бабочка особенно подходит для среды, которая является сильной кислотой, сильными щелочами и коррозионными случаями. В настоящее время дроссельная заслонка с электроприводом широко используется в промышленной системе автоматического управления в пищевой, экологической, легкой промышленности, нефтяной, бумажной, химической, учебной и научно-исследовательской технике, электроэнергетике и других отраслях промышленности.

Преимущества

Этот клапан принимает структуру средней линии, имеет более плотную функцию запечатывания, надежное проведение запечатывания.

Вторичный материал уплотнения использует нержавеющую сталь и нитриловый маслостойкий клей в паре, длительный срок службы.

Уплотнение тетрафтора может быть расположено на теле клапана, также может быть расположено на пластине бабочки, может применяться различные характеристики среды для выбора пользователя.

Доска бабочки принимает структуру рамки, высокопрочную, большую зону перегрузки по току с небольшим сопротивлением подачи.

Общая краска для выпечки может эффективно предотвращать ржавчину и до тех пор, пока лучше герметизировать уплотнительный материал седла клапана, он может применяться к различным средам.


Этот клапан имеет функцию двухстороннего уплотнения, не контролируется потоком среды во время установки и не зависит от положения пространства, может быть установлен в любом направлении.

Этот клапан имеет уникальную структуру, гибкую работу, экономию труда и удобство.

Параметры

ДУ(mm)		50 ~ 500	
РУ(MPa)		0.6 ~ 1.0	
ПРИВОД		Серия : KLA1、KLA2、KLB2、KLB3	
Режи контроля		«Открыто» – «Закрыто» или регулировка	
Давление электропитания		AC220V、AC380V、DC24V	
Материал/модель		WCB	P
Деталь	Корпус	WCB	нерж.304
	Диск	с футеровкой из PTFE	
	уплотнение	PTFE	
Соединение		Межфланцевое, Фланцевое	

Габаритные размеры

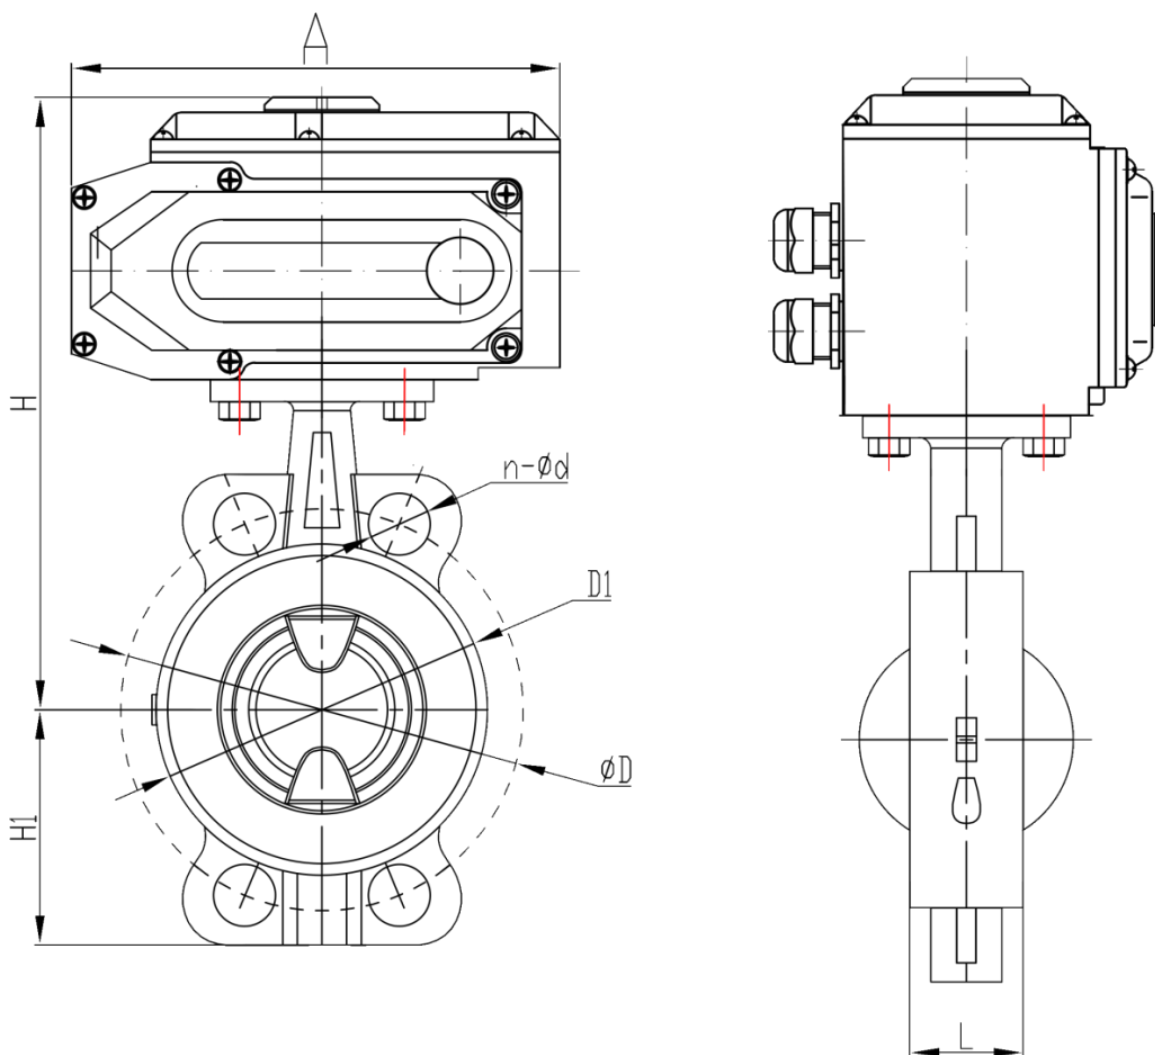

ДУ(ММ)	Размер								
	H1	H	n- ϕd		ϕD		ϕD_1	L	A
			PN10	PN16	PN10	PN16			
50	63	231	4-20	4-20	125	125	100	43	160
65	72	246	4-20	4-20	145	145	118	46	160
80	80	257	4-20	4-20	160	160	130	46	160
100	111	280	4-20	4-20	180	180	157	52	189
125	124	299	4-20	4-20	210	210	177	56	189
150	138	354	4-20	4-20	240	240	206	56	266
200	171	386	4-23	4-23	295	295	258	60	266
250	209	434	4-23	4-26	350	355	315	68	266
300	230	454	4-23	4-26	400	410	366	78	266
350	261	489	4-23	4-26	460	470	415	78	266
400	285	506	4-26	4-30	515	525	470	102	268



Межфланцевый дисковый поворотный затвор с электроприводом с футеровкой из

Компании

Электрический полностью выровненный клапан-бабочка фтора имеет тип переключателя и тип регулировки, клапан-бабочка и электрический механизм привода, входной сигнал управления (4 ~ 20 мА или 1 ~ 5 В постоянного тока) и однофазный источник питания могут управлять работой, с сильной функцией, небольшим размером, легким весом, надежной производительностью, простой поддержкой, большой пропускной способностью, электрический клапан-бабочка особенно подходит для среды, которая является сильной кислотой, сильными щелочами и коррозионными случаями. В настоящее время дроссельная заслонка с электроприводом широко используется в промышленной системе автоматического управления в пищевой, экологической, легкой промышленности, нефтяной, бумажной, химической, учебной и научно-исследовательской технике, электроэнергетике и других отраслях промышленности.

Преимущества

Этот клапан принимает структуру средней линии, имеет более плотную функцию запечатывания, надежное проведение запечатывания.

Вторичный материал уплотнения использует нержавеющей сталь и нитриловый маслостойкий клей в паре, длительный срок службы.

Уплотнение тетрафтора может быть расположено на теле клапана, также может быть расположено на пластине бабочки, может применяться различные характеристики среды для выбора пользователя.

Доска бабочки принимает структуру рамки, высокопрочную, большую зону перегрузки по току с небольшим сопротивлением подачи.

Общая краска для выпечки может эффективно предотвращать ржавчину и до тех пор, пока лучше герметизировать уплотнительный материал седла клапана, он может применяться к различным средам.


Этот клапан имеет функцию двухстороннего уплотнения, не контролируется потоком среды во время установки и не зависит от положения пространства, может быть установлен в любом направлении.

Этот клапан имеет уникальную структуру, гибкую работу, экономию труда и удобство.

Параметры

ДУ(mm)		50 ~ 500	
РУ(MPa)		0.6 ~ 1.0	
ПРИВОД		Серия : KLA1、KLA2、KLB2、KLB3	
Режи контроля		«Открыто» – «Закрыто» или регулировка	
Давление электропитания		AC220V、AC380V、DC24V	
Материал/модель		WCB	P
Деталь	Корпус	WCB	нерж.304
	Диск	с футеровкой из PTFE	
	уплотнение	PTFE	
Соединение		Межфланцевое, Фланцевое	

Габаритные размеры

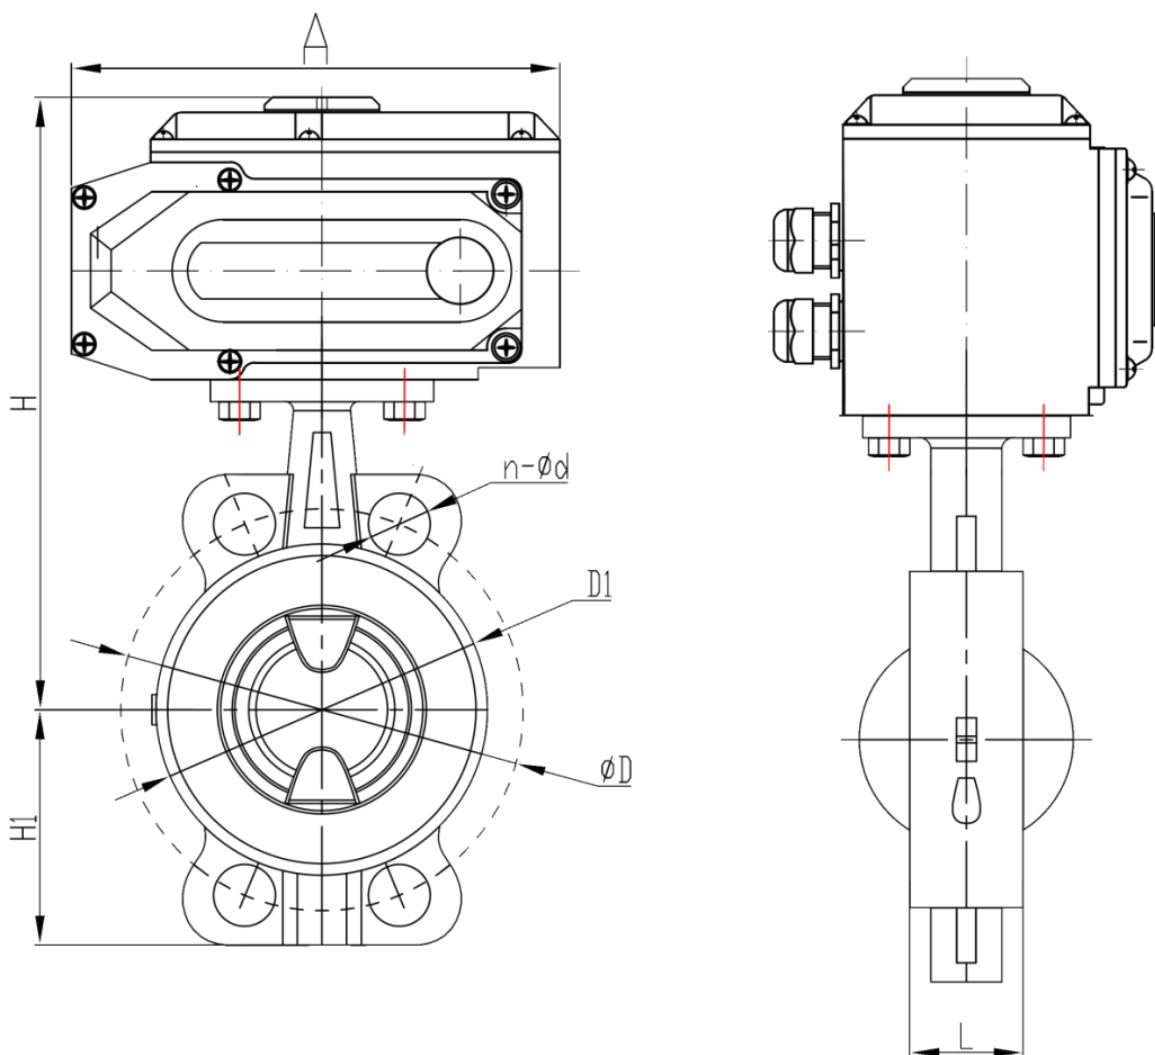

ДУ(ММ)	Размер								
	H1	H	n- ϕd		ϕD		ϕD_1	L	A
			PN10	PN16	PN10	PN16			
50	63	231	4-20	4-20	125	125	100	43	160
65	72	246	4-20	4-20	145	145	118	46	160
80	80	257	4-20	4-20	160	160	130	46	160
100	111	280	4-20	4-20	180	180	157	52	189
125	124	299	4-20	4-20	210	210	177	56	189
150	138	354	4-20	4-20	240	240	206	56	266
200	171	386	4-23	4-23	295	295	258	60	266
250	209	434	4-23	4-26	350	355	315	68	266
300	230	454	4-23	4-26	400	410	366	78	266
350	261	489	4-23	4-26	460	470	415	78	266
400	285	506	4-26	4-30	515	525	470	102	268



Фланцевый дисковый поворотный затвор с электроприводом

Компании

Благодаря им сильным способностям, небольшим объёму и весу, надёжной свойстве, простой конструкции, проходу большого тока, он особенно применяется в таком положении, среда густая, с гранулой, с фиброгенностей.

Преимущества

Корпус привода: он изготовлен из алюминиевого сплава, и имеет эпоксидное покрытие снаружи. Так что, у него высококачественное антикоррозийное покрытие. Уровень защиты может быть IP65, IP67 или IP68;

2.Электродвигатель: двигатель с короткозамкнутым ротором, у него малый вес и небольшие габаритные размеры, большой вращающий момент, небольшая инерционная сила, класс изоляции F.

Избегает повреждения двигателя в электродвигатели термозащитный выключатель.

3.Ручной дублер: конструкция маховика обеспечивает безопасность, надежность, экономию рабочей силы и небольшой объем. При нет потоках электричестве настройке возможно управление приводом в режиме ручного управления.



4 Указатель положения: указатель стоит в центральном штоке, применяет конструкцию “выпуклое зеркало”, нет накопления воды, легко наблюдать.

Сушилка: предотвращает конденсацию внутри привода из-за изменения температуры и погоды, обеспечивает внутренне электрический элемент сухом.

Параметры

Название		Фланцевый дисковый поворотный затвор с электроприводом , с эластичном уплотнением
Модель		D971XP-16
Привод		Электрический
Ду(mm)		32 ~ 1200
Рабочее давление		1.0 ~ 1.6Мра ; 0 – 16 бар
Управление		«Открыто» – «Закрыто» или регулировка
Электропитание		220/AC, 380/AC, 24/DC
Ps(MPa)	Strength test	1.5 ~ 2.4
	Seal test	1.1 ~ 1.76
Основной элемент	Корпус	Чугун серый, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, литая углеродистая сталь , нержавеющая сталь {AISI 304, AISI 316, AISI 316L} и пр.
	Диск	Никелевое покрытие, полиамид, нержавеющая сталь {AISI 304, AISI 316,AISI 316L, 2507, 1.4469, 1.4529}
	Уплотнительное кольцо	NBR,EPDM,FPM,PTFE
Присоединение		Межфланцевое

Габаритные размеры

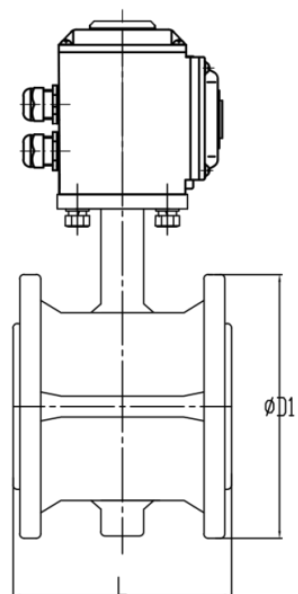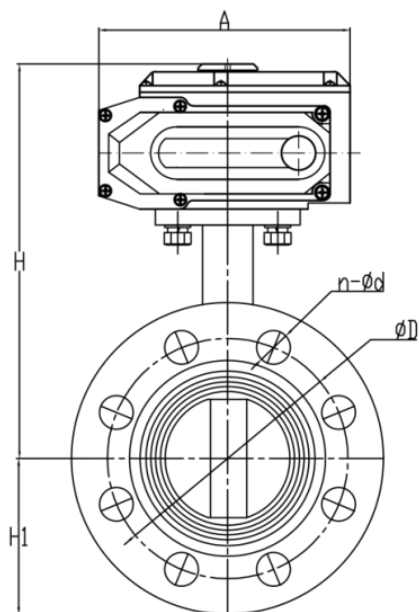

Ду (mm)	Inch	Размеры									
		ØD		n-Ød		H1	H	L	ØD1		ØD1
		PN10	PN16	PN10	PN16				PN10	PN16	
50	2	125	125	4-18	4-18	82	165	165	165	165	160
65	2.5	145	145	4-18	4-18	91	185	185	185	185	160
80	3	160	160	8-18	8-18	98	200	200	200	200	160
100	4	180	180	8-18	8-18	108	220	220	220	220	189
125	5	210	210	8-18	8-18	123	250	250	250	250	189
150	6	240	240	8-22	8-22	140	285	285	285	285	266
200	8	295	295	8-22	12-23	169	340	340	340	340	266
250	10	350	355	12-23	12-26	202	395	395	395	405	266
300	12	400	410	12-23	12-26	223	445	445	445	460	266
350	14	460	470	16-23	16-26	253	505	505	505	520	266
400	16	515	525	16-26	16-30	283	565	565	565	580	268



Межфланцевый дисковый поворотный с электроприводом

Компании

В соответствии с требованиями рынка к коррозионной жидкости в трубопроводе, появился новый дисковый затвор - UPVC дисковый затвор с пневмоприводом. Материалы корпуса санитарный и неядовитый, сильная коррозионная стойкость , малый вес, используется в широком применении. Например: питьевая вода, сточные воды, морская вода, кислотные, щелочные, соленые коррозионные среды и так далее.

Преимущества

Широкий диапазон рабочей температуры : $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;

Отличная интенсивность и эластичность;

Имеет высокую коррозионную стойкость;

Имеет способность самогашения и характеристики огнестойкости;

Низкий коэффициент теплопроводности, почти равно 1/200 стального проката;

Содержание тяжелых ионов в среде достигает стандарта сверхчистой воды;

Показатели санитарии соответствуют требованиям национальных санитарных норм;

Лёгкий вес, вес почти равно 1/5 стальной трубы, 1/6 медной трубы;


9.Простота установки, так как обе стороны вала бабочек примерно равны среднему усилию, крутящий момент противоположен, поэтому момент открытия и закрытия меньше.

10.Превосходное сопротивление к вызреванию и ультрафиолетовому сопротивлению, нормальный срок службы значительно более длинен чем другие системы трубопровода

Параметры

Наименование		UPVC дисковый поворотный затвор с электроприводом
Модель		D671X-10S
Привод		Электронный
Ду(mm)		50 ~ 200
Рабочее давление(бар)		10
Пневматические арматуры		Электромеханический блок концевых выключателей Устройство позиционирования Электромагнитный клапан Фильтровальный редукционный клапан
Управление		Пневмопривод-открыто, Пневмопривод-закрыто
Основной элемент	Материалы корпуса	UPVC (-10℃~+70℃) 、 CPVC (-40℃~+95℃) 、 RPP (-14℃~+100℃) 、 PVDF (-40℃ +140)℃)
	Материал диска	UPVC (-10℃~+70℃) 、 CPVC (-40℃~+95℃) 、 RPP (-14℃~+100℃) 、 PVDF (-40℃ +140)℃)
	Материал уплотнений	EPDM, NBR
Подходящая среда		ПВХ-совместимый пищевой промышленный химический растворитель.
Присоединение		Межфланцевое

Габаритные размеры

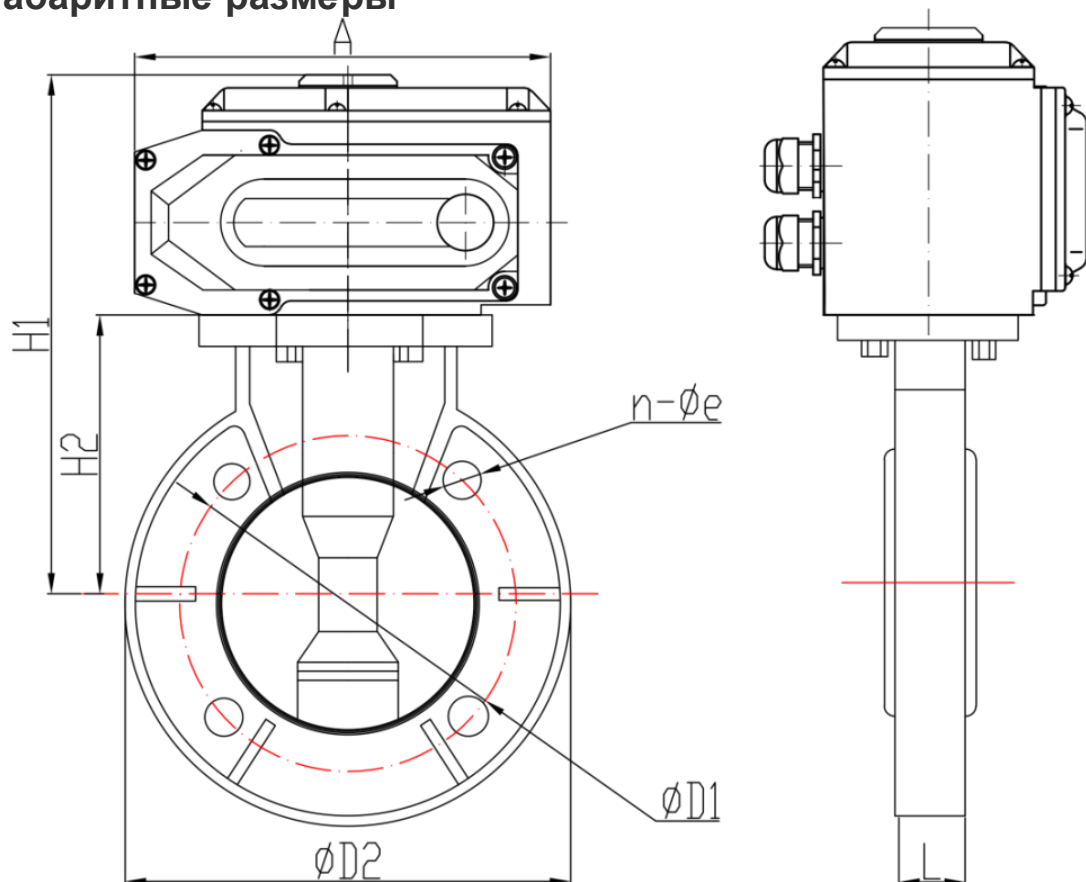

ДУ(mm)	Размер						
	□ФD1	ФD1	H1	H2	A	L	n-Фd
50	123	160	208	87	160	44	4-18
65	143	185	217	96	160	48	4-18
80	157	195	235	114	160	53	4-18
100	186	215	256	127	189	57	8-18
125	213	250	286	157	189	68	8-18
150	240	285	334	170	266	73	8-22
200	296	340	377	213	266	92	8-22

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://carrie.nt-rt.ru> || crq@nt-rt.ru